

# LC用地震対策キット



## 注目商品

### お客様の大切な資産を地震被害から守ります


お客様の大切な資産を地震被害から守る為、島津製作所製高速液体クロマトグラフ Prominence、及びNexeraシリーズ向け「LC用地震対策キット」をご提案致します。是非、ご検討下さいませ。※地震被害を減災するものであり、お客様の資産を保証するものではありません。

### ●板金固定タイプ

<設置例>

LC用地震対策キット（板金固定タイプ）

P/N：228-47136-91

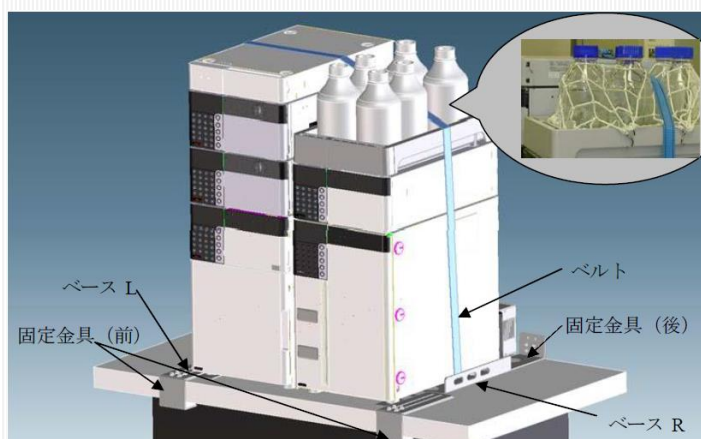


### ●粘着マット固定タイプ

<設置例>

LC用地震対策キット（粘着マット固定タイプ）

P/N：228-47144-93

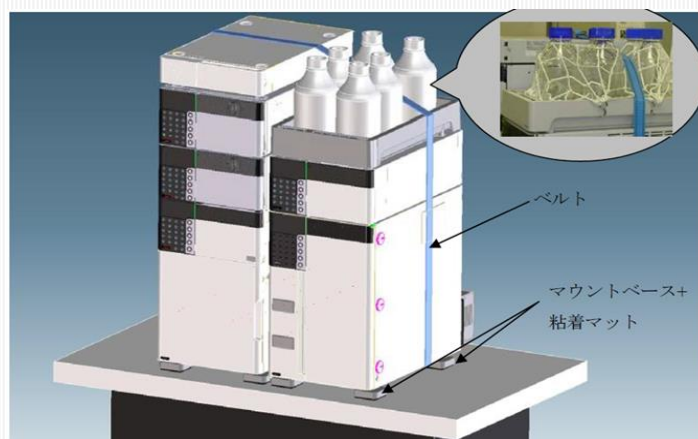

## 製品概要

「LC用地震対策キット」は島津高速液体クロマトグラフ Prominence シリーズ、及び Nexera シリーズを実験台（机）に固定するための各種部品をキット化したものです。本製品は地震などによる高速液体クロマトグラフへの影響（落下、転倒、移動等）を最小限にするためのものです。推奨は耐震テスト済（震度7相当）の「板金固定タイプ」です。「板金固定タイプ」は実験台（机）の形状・大きさによって、使用できない場合がございます。耐震効果は若干劣りますが、様々な実験台（机）に対応可能な「粘着マット固定タイプ」もご用意しております。詳細は裏面をご覧ください。

※現場確認・ご相談は弊社 営業までご連絡ください。



# LC用地震対策キット

## 本製品ご利用にあたっての注意点

「板金固定タイプ」の取り付けには、以下の条件を満たす必要があります。

- 1) 最下部のユニットが LC-10A・10Avp・Prominence もしくは Nexera シリーズのいずれかであること。
- 2) 実験台(机)の各寸法が以下の範囲内にあること。

- ・間 口 (W) : 1 列の場合  $\geq (380\text{mm} + \text{パソコンの幅})$   
2 列の場合  $\geq (660\text{mm} + \text{パソコンの幅})$   
3 列の場合  $\geq (940\text{mm} + \text{パソコンの幅})$
- ・奥 行 (D) : 600~900mm
- ・甲板厚み (T) : 20~70mm
- ・オーバーハング (P) : 前後とも 50mm 以上

## 価 格

- ・LC用地震対策キット (板金固定タイプ) P/N:228-47136-91 ￥ 74,500-
- ・LC用地震対策キット (粘着マット固定タイプ) P/N:228-47144-93 ￥ 40,900-

### <別売品>

- ・LC用ネットセット P/N:228-54791-91 ￥ 15,200-
- ・LC用増設キット (板金固定タイプ) P/N:228-47136-92 ￥ 7,150-
- ・LC用増設キット (粘着マット固定タイプ) P/N:228-47144-94 ￥ 27,400-

※別途取付作業費用が掛かります。

## 【お問合せ先】



- 本 社 〒650-0024 神戸市中央区海岸通2-2-3 東和ビル  
TEL 078-331-4266 FAX 078-331-6503
- 姫路営業所 〒670-0965 姫路市東延未3-50 姫路駅南マークビル  
TEL 079-284-3751 FAX 079-284-3720
- 四国営業所 〒760-0025 高松市古新町3-1 東明ビル  
TEL 087-813-0100 FAX 087-813-0109